

المقاييس الابتدائية للأعمال المستجدة لعمل حرم للملعب

القانونى "بنادى المريخ الرياضى"



م	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الإجمالي	
				ق	جنيه	ق	جنيه
		ملاحظات عامة :					
		[١] يجب المعاينة لجميع البنود على الطبيعة قبل وضع الأسعار .					
		[٢] الفئة تشمل المصنعية والعدد والآلات اللازمة ويجب اتباع تعليمات جهاز الإشراف في جميع البنود					
		[٣] يجب الالتزام بجميع الملاحظات الواردة باللوحات التنفيذية .					
١	ستون فقط (٦٠)	بالمتر المكعب ت وعمل طبقة من الرمل الحلواني بسمك (١٠) سم كما هو موضح بالرسومات التنفيذية والتمن يشمل أعمال الفرد باستخدام الجريد والدك جيداً باستخدام هراس ميكانيكى مع الرش بالمياه والدمك جيداً والتسوية الأفقية باستخدام الأجهزة المساحية الدقيقة مع عمل الاختبارات اللازمة للدمك طبقاً للمواصفات ونهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية . وتعليمات جهاز الإشراف .					
٢	ستمانه فقط (٦٠٠)	مما جميعه بالمتر المكعب بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من أجود صنف علي أن يكون مطابق للاشتراطات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من حيث العمر والكثافة وغزارة الغرز وطول الشعرة لا يقل عن (٥) سم والتمن يشمل لصق الرولات مع بعضها البعض بمادة لاصقة والأشرطة اللاصقة والمعتمدة من جهاز الإشراف والتمن يشمل أيضاً :					
		(أ) فرش طبقة من الرمال الناعمة سيليكات ثم رش طبقة من بودرة المطاط الخاصة بملاعب كرة القدم والمعتمدة من (الفيفا) مقاس (٢) مم بواسطة فرشاة فرد خاصة للحصول علي تغلغل جيد .					
		(ب) تمشيط النجيل الصناعي للحصول علي سطح مستوي نظيف .					
		مع عمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات جهاز الإشراف .					
		مما جميعه بالمتر المسطح					

٣/٢ من محمد كرم

المقايسة الابتدائية للأعمال المستجدة لعمل حرم للملعب

القانوني "بنادي المريح الرياضي"

محافظة بورسعيد
مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التصميمات

م	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الإجمالي	
				ق	جنيه	ق	جنيه
٣	(٥٣٢) خمسائة إثنان وثلاثون فقط	٢ م فك بلاط إنترلوك سمك (٨) سم لزوم الأرضية على شكل حرف (I) ملون بطريقة آمنة وتسليمه للجهة المالكة (إدارة النادي) كما هو موضح بالرسومات التنفيذية مع عمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية .					
		مما جميعه بالمتر المسطح					
٤	(٢) إثنان فقط	بالعدد ت.ت دكة لاعبي الإحتياط والجهاز الفني الخاصة بالملاعب القانونية كما هو موضح بالرسومات التنفيذية الوحدة بطول (٣)م مكونة من عدد (٥) كراسي من الفاير جلاس ومظلة هيكلها مصنوع من الألومنيوم المظلي بالبودة الحرارية ومغطاه بطبقة بولي كاربونيت والكراسي والمظلة باللون المطلوب والتمن يشمل عمل كل ما يلزم التركيب والتثبيت من مسامير وصواميل مقاومة للصدأ من النيكل وخلافه مع عمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية .					
		مما جميعه بالعدد					


٣/٢/٢٠٢٠ م/أمنه محمد يوسف

عملية رفع كفاءة ملعب كرة القدم بنادى المريخ الرياضى ببورسعيد
البند المستجدة الخاصة بقطرة الملعب

مديرية الإسكان والمرافق
إدارة الكهرباء

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الإجمالي	
			ق	جنيه	ق	جنيه
١	(٣٦) سته وثلاثون فقط	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ليد قدرة [١٠٠٠] وات يثبت على أعمدة الاتارة من انتاج اجدى الشركات المعتمدة والفئة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والتثبيت طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات القياسية تام كامل مما جميعه.				
٢	(٦) سته فقط	بالعدد توريد وتركيب لوحة صاج لا يقل سمكها عن [١,٥م] مدهونة باللون الرمادى الالكتروستاتيك لا تقل عن ١٢ خط من اجود الأنواع تحتوى على : ١- عدد (١) قاطع ثلاثى قوة [٣٢ أمبير] سعة [١٥ ك.أ] ٢- عدد (٨) قاطع مفرد قوة [١٠ أمبير] سعة [٦ ك.أ] ٣- عدد (٣) لمبات اشارة مما جميعه البند كامل بجميع ما يلزم لتشغيل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى والحصر على الطبيعة .				
٣	(١٠٠٠) الف فقط	بالمتر الطولى ت.ت كابل الومنيوم مسلح من اجود الأنواع قطاع [١٦x٤م] لتغذية الاعمدة من اللوحة الرئيسية مما جميعه البند كامل بجميع ما يلزم لتشغيل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى والحصر على الطبيعة .				
٤	(٦٠٠) ستمائة فقط	بالمتر الطولى ت.ت كابل ثرموبلاستيك نحاس قطاع [٢x٦م] لزوم تغذية الكشافات من لوحة التشغيل على كل عامود . مما جميعه البند كامل بجميع ما يلزم لتشغيل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى والحصر على الطبيعة .				
٥	(٦) سته فقط	بالعدد دهان أعمدة الاتارة ببوية اللاكية باللون المطلوب ونهو العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.				

المطلوب
 - فك يباطد المترلوك الموجود على الطبيعة
 وتعليمة الجمعية المالكة
 - عمل تجهيل صناعي بديلا للمترلوك بمساحة (الانترلوك) +
 البردورة)
 - يتم فرد طبقة من تربة حمراء
 (رمل حلواني) بسمك ١٠ سم
 - النجيلة الصناعية (يكون معتد من الفيفا من
 ناحية العمر والكثافة وغزارة الفرز وطول الشعرة
 - فرد رمل السيليك
 - فرد بوردرة المطاط الخاصة بملعب كرة
 القدم المعتد من الفيفا بمقاس ٢ سم
 - توريد وتركيب دكتلا عيين والجهاز الفنى بطول
 (٢٠٠ م) او مكونة من (٥) كراسى من الفايبر جلاس
 ومطلة هيكلها من الالومنيوم المصلى ببوردرة حرارية
 ومغطاة بالبولي كربونيت

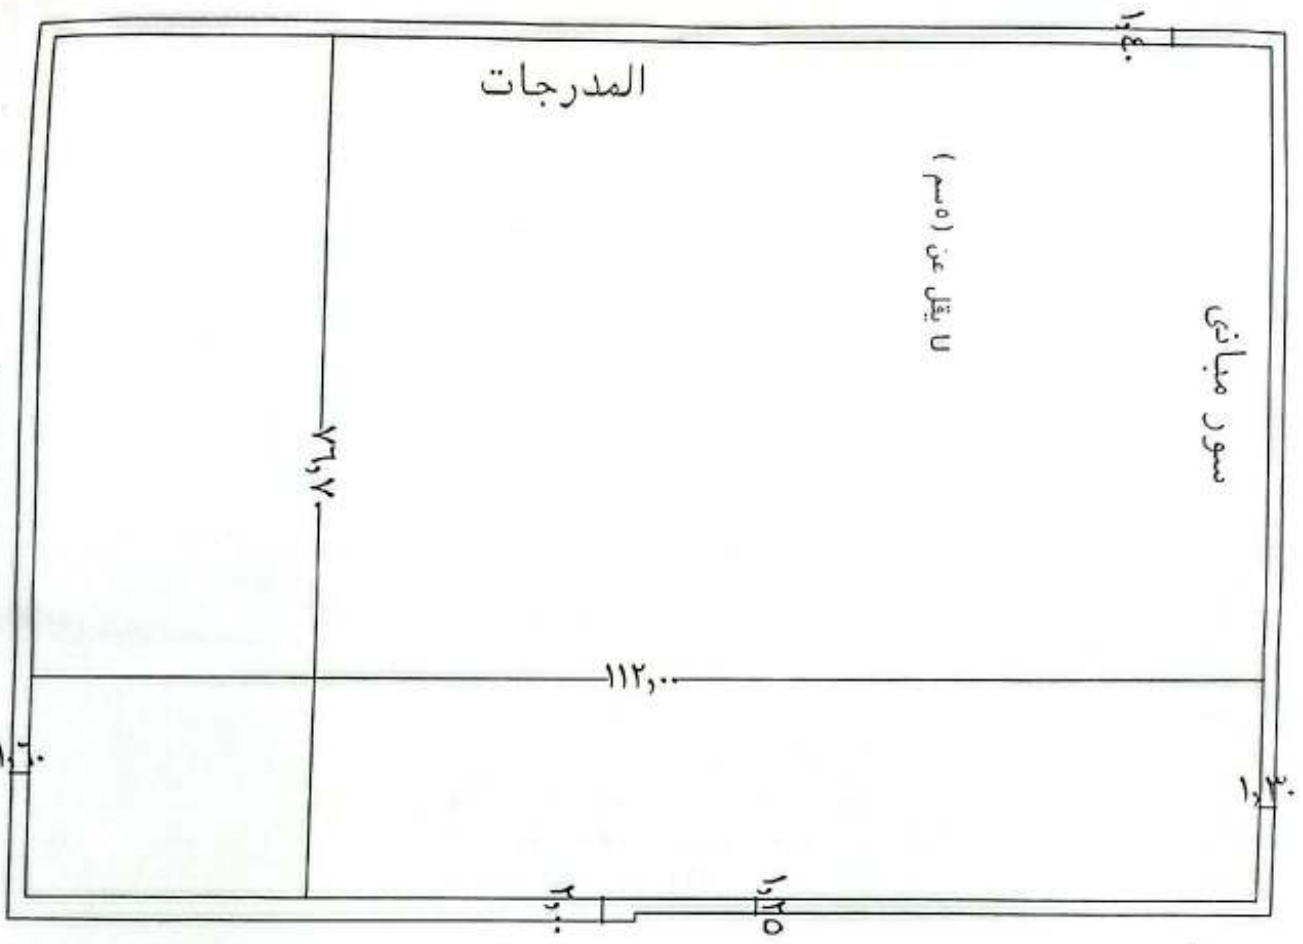

المسقط الأفقى

المشروع عمل حرم لمبنى كرة القدم بالاسكندرية	
المالك -	محافظة بورسعيد
مديرية الإسكان والمرافق	إدارة التجهيزات
مهندس مشرف	الدكتور العام
مهندس تنفيذ	مهندس تنفيذ
مهندس إشراف	مهندس إشراف
مهندس إشراف	مهندس إشراف